

SERIE EPS

Pinza Demolitrice e Selezionatrice

Demolition and Sorting Grapple



SERIE EPS

Pinza Demolitrice e Selezionatrice

Demolition and Sorting Grapple

MODEL	Apertura A Opening A	Lunghezza B Length B	Altezza C Height C	Peso Escavatore Excavator Weight	Peso Weight	Forza Lama Blade Force	Capacità Capacity	Pressione Olio Pressure Oil	Portata Olio Oil Capacity	Pressione Olio Rotazione Rotation Oil Pressure	Portata Olio Rotazione Rotation Oil Capacity
	mm	mm	mm	T	Kg	T	m ³	Bar	L/min	Bar	L/min
EPS2	850	400	750	1,5/3	190	2	0,2	180	25	50	15
EPS3	1050	500	950	2,5/4	270	2,2	0,25	180	25	50	15
EPS4	1300	600	1100	4/8	450	3,5	0,3	200	25	50	15
EPS8	1700	700	1400	9/14	780	5,5	0,55	250	50	60	20
EPS11	2100	800	1400	14/18	1100	6,5	0,8	300	80/100	140	20
EPS14	2200	1000	1500	17/22	1480	7,5	0,9	300	80/100	140	20
EPS18	2250	1200	1500	21/30	1800	10	1,1	300	80/100	140	20
EPS23	2450	1400	1600	30/50	2300	13	1,3	300	80/120	140	50
EPS27	2500	1500	1700	32/60	2700	15	1,6	330	120/140	140	50
EPS35	3000	1550	2300	50/65	3600	17	1,9	340	150	140	50



La serie EPS PINZE DEMOLITRICI E SELEZIONATRICI sono realizzate con struttura in acciaio altamente resistente, utilizzate per la demolizione di laterizio, legno, mattone e altre tipologie di materiale, consentono la selezione del materiale per favorirne il riciclaggio. Usate anche nei cantieri di riciclaggio di materiale diverso, per l'unica e particolare conformazione che in situazioni di minore spazio e maggior delicatezza di spostamento, ne esaltano la facilità di riciclaggio e movimentazione rispetto al polipo. I lati possono essere completamente chiusi, chiusi lateralmente, grigliati o forati. Completamente girevoli, con sistema di bilanciamento della rotazione per prevenire problematiche nell'utilizzo orizzontale.




- Rotazione completa a 360°
- Sistema di bielle per movimenti sincronizzati
- Ganascia da demolizione o da riciclo
- Dotata di denti (su richiesta)
- Lame intercambiabili
- Struttura in acciaio anti usura



EPS DEMOLITION AND SORTING GRAPPLE is made with the highest resistant steel, they have been designed for wood, brick and other kind of material demolition. They have been designed as well to make recycling and demolition easier and faster.

It is present in various recycling sites for its particular configuration giving the opportunity to operate in limited space or with particular fragile products. EPS sides can be open, gridded, folded, pierced. Fully rotation, with synchronized cylinder to a piston rod system to facilitate movement and avoid possible problems in horizontal users.

- 360° Full rotation
- Piston rods for homogenous movement
- Plate or comb side
- Available with teeth (on demand)
- Interchangeable blades
- Steel Structure Hardox in my body

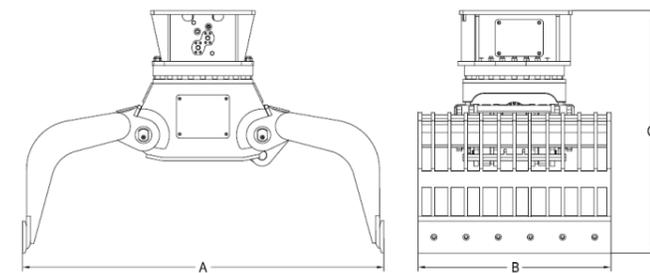

Disponibili in combinazioni differenti / Available with different combination



Demolizione/Demolition



Selezione/Selection



Carico/Bulk headed



Lavori pesanti/Heavy duty

Arox è parte del gruppo:



www.atr1979.it

Arox Group S.r.l.s.

Como • Italy • Tel. +39 031 41 54 084 • +39 388 4312670
info@aroxdemolitiontools.com • www.aroxdemolitiontools.com

