

## Benna bivalve da carico a cilindro orizzontale


- Benna bivalve da carico a cilindro orizzontale.
- Design compatto, robusto e affidabile.
- Grande capacità di carico.
- Disponibile la rotazione idraulica o meccanica.
- Lame realizzate in acciaio antiusura HB 400.



BMO - 400/L

Modello	Cap. l.	Peso / Kg	Portata daN	Max BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BMO - 200/L	200	308	1000	220	1800	1210	870	640	430
BMO - 300/L	300	314	1500	220	1800	1210	870	640	600
BMO - 400/L	400	322	1500	220	1800	1210	870	640	700
BMO - 500/L	500	330	1500	220	1800	1210	870	640	800
BMO - 600/L	600	340	1500	220	1800	1210	870	640	1000

### Dati Tecnici

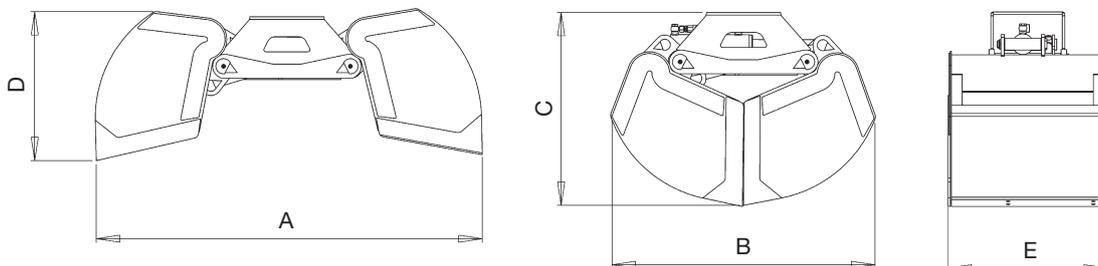

### Accessori

Testata fissa	Testata di attacco imbullonata
GRM 4 T/F	Girevole libero 250° imbullonato
GRI 4 T/SF	Rotatore idraulico 360° continuo
GRI 5 T/SF	Rotatore idraulico 360° continuo
Denti	Denti da scavo imbullonati
Attacco per gru	Attacco cardanico di sospensione su misura per gru da camion
Attacco per escavatore	Attacco cardanico di sospensione su misura per escavatore