


Benna a polipo compatta per rottame, rifiuti e materiali vari

PFO-6/270




PFO-4/300

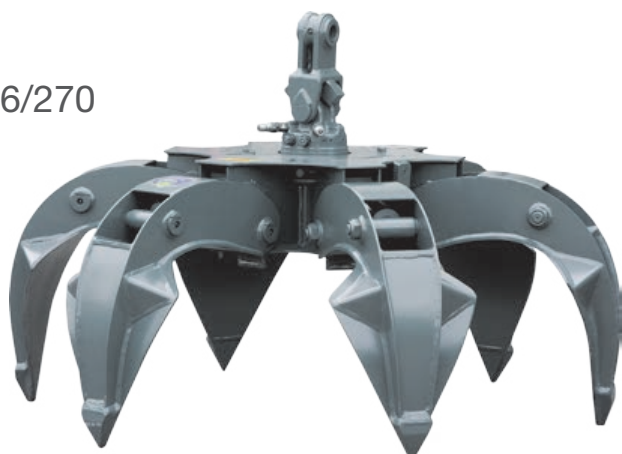

Modello	Denti n.	Cap. l.	Peso / Kg	Portata daN	Max BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø F x G mm
PFO - 4/100	4	100	125	1000	220	750	1070	580	750	1200	25x30
PFO - 5/100	5	100	140	1500	220	750	1070	580	750	1200	25x30
PFO - 4/120	4	120	220	1500	220	850	1170	690	850	1350	30x60
PFO - 4/180	4	180	250	1500	220	920	1400	760	990	1570	30x60
PFO - 5/220	5	220	280	2000	220	970	1450	780	990	1600	30x60
PFO - 5/250	5	250	330	2500	220	1000	1430	750	920	1620	32x80
PFO - 6/270	6	270	400	3000	220	1020	1500	750	920	1650	32x80
PFO - 4/300	4	300	360	2500	220	1110	1600	850	1010	1750	32x80
PFO - 5/300	5	300	430	3000	220	1160	1600	850	1010	1750	32x80
PFO - 6/320	6	320	470	3000	220	1160	1720	950	1010	1870	32x80
PFO - 5/400	5	400	540	3000	220	1250	1860	870	1050	2010	35x80
PFO - 6/400	6	400	590	3000	220	1250	1860	870	1050	2010	35x80

Dati Tecnici

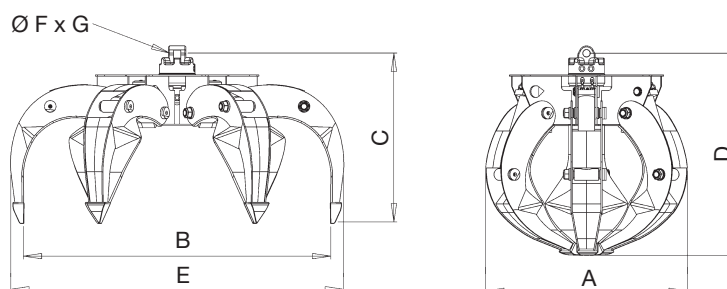

Accessori

GRM 4 T	Girevole libero 250° (non necessita di alimentazione idraulica)
GRI 4 T/S	Rotatore idraulico da mod. PFO 5/100 a PFO 4/180
GRI 5 T/S	Rotatore idraulico per mod. PFO 5/220
GRI 5 T/SF	Rotatore idraulico da mod. PFO 5/250 a PFO 6/320
GRI 11 T/SF	Rotatore idraulico per mod. PFO 5/400 e PFO 6/400
Attacco per gru	Attacco cardanico di sospensione su misura per gru da camion
Attacco per escavatore	Attacco cardanico di sospensione su misura per escavatore
-SR	Versione rinforzata per lavori estremamente gravosi

Disponibili 3 tipi di valve: aperte, semichiusate (standard), chiuse.

