

Pinza per tronchi


- Pinza leggera e versatile, indicata per usi non intensivi.
- Grande apertura e minimo diametro di chiusura
- Valvola di blocco montata di serie.
- Perni in acciaio e boccole cementate in tutti i punti di giunzione.
- Struttura in acciaio ad alto limite elastico DOMEX 690.



PTO 150

Modello	Cap. m ²	Peso / Kg	Portata daN	Max BAR	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
PTO - 100	0,1	55	500	220	75	360	450	1065	275	340	560
PTO - 150	0,15	80	700	220	80	420	530	1250	320	400	660
PTO - 200	0,2	95	1000	220	90	470	595	1390	360	450	730
PTO - 300	0,3	155	1500	220	105	550	700	1640	420	500	860

Dati Tecnici

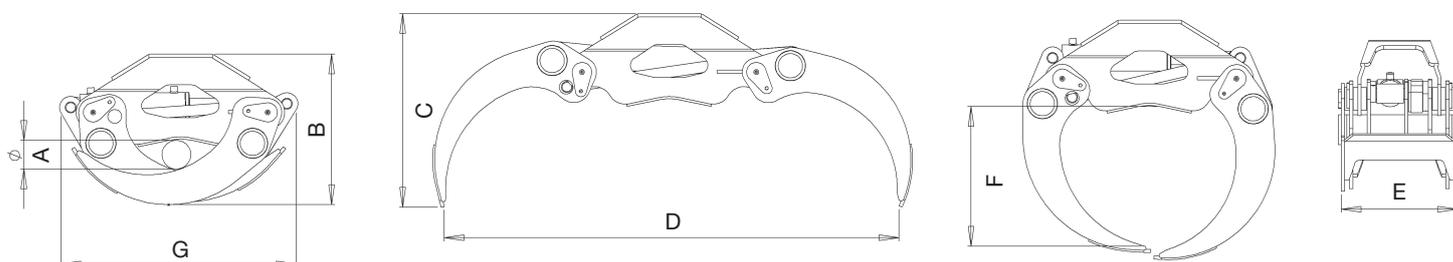

Accessori

Testata fissa	Testata di attacco imbullonata
GRM 4 T/F	Girevole libero 250° imbullonato
GRI 4 T/SF	Rotatore idraulico 360° continuo
Attacco per gru	Attacco cardanico di sospensione su misura per gru da camion
Attacco per escavatore	Attacco cardanico di sospensione su misura per escavatore